

Vikavirtasuojapistorasia.

Vikavirtasuojapistorasia, Jussi, 1-os, 30 mA, IP21, jatkettava

Tyyppi: 3120EUC-214

Snro: 3266102

Tuotekoodi: 2CCF019493R0001

GTIN: 7612271473822




Kojerasiaan asennettava A-tyypin vikavirtasuojapistorasia. Kojeesa on liittimet, joihin voidaan kytkeä pistorasioita, valaisimia tms.

Tuotteen kuvaus

Integroidun vikavirtasuojauksen sisältävän vikavirtasuojapistorasian mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusvikavirta 30 mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estää tulipaloja.

Toiminta

Vikavirtasuojapistorasia toimii samoin kuin vikavirtasuojakytkin, katkaisemalla sähkön vikatilanteessa. Vikavirtasuojasuojaa kaikki pistorasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Se ei kuitenkaan suojaa sähköasennuksia ennen vikavirtasuojapistorasiaa. Liittimiin (L` N`) voidaan liittää muita "normaaleja" pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja. Huomio: Suojajohdin (PE) on myös kytkettävä!

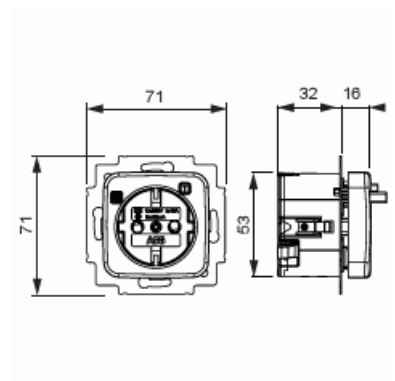

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	230 V



Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
--------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsitlemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Taajuus:	50...60 Hz
Mitoitettu vikavirta:	30 mA
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	56 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	40 mm