
# Lähtöyksikkö KNX

## Kytkin-/verholähtöyksikkö 24x6A (AC-1), 12-moduulia

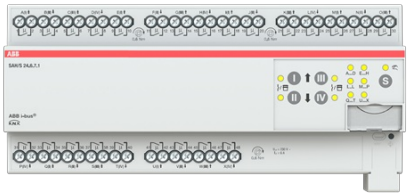

**Tyyppi:** SAH/S24.6.7.1

**Snro:** 2814681

**Tuotekoodi:** 2CDG110246R0011

**GTIN:** 4013614552540

**IP20**

Kompakti 24-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 6 A (AC-1). Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanava-erotus. Lähtöjen käsi-ohjaus mahdollista kalvopainikkeista, käsi-ohjaus myös estettävissä ohjelmallisesti. Käyttöjännite KNX-väylästä.

# Tekniset tiedot

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

| | |
|---|---|
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 12 |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Kyllä |
| LED-indikoinnilla: | Kyllä |
| Enimmäiskytkentäteho: | 1200 W |
| Lähtöteho: | 1200 W |
| Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä: | 24 |
| Enimmäiskytkentävirta: | 6 A |
| Nimellisvirta: | 6 A |
| Mitoituskäyttöjännite: | 230 V |
| Sisältää väyläliitynnän: | Kyllä |
| Irroitettava väylämoduuli: | Ei |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 64.5 mm |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11