

Jussi Yhdistelmätermostaatti

Jussi-kalustesarja täydentyy uudella yhdistelmätermostaatilla. Lämmityksen tarkka ohjaus lisää asumisviihtyvyyttä ja samalla voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä.

Termostaatissa on toiminnan valintakytkin, jolla valitaan toiminta lattia- tai yhdistelmätermostaattina. Yhdistelmätermostaatti mittaa huoneen lämpötilaa ja kytkee lattian lämmityksen päälle, kun huoneen lämpötila on alle säädetyn. Termostaatti mittaa myös lattian lämpötilaa ja estää sen ylikuumenemisen.

Huoneen lämpötila säädetään pyöreällä lämpötilan säätönupilla (säätöalue 0-6).

Saatavilla tukuista 02/2010 alkaen.

Tyyppi	TC16-214
Sähköno	26 200 38
Kuvaus	Jussi-yhdistelmätermostaatti, 16 A, anturilla. Huom. toimitus ilman peitelevyä.
Pakkaus	1/20


Tekniset tiedot:

Väri	valkoinen (RAL 9010)
Hyväksynyt	FI, S, N
Kotelointiluokka	IP21
Nimellisjännite	230 V
Max kuormitus	16A
Kytkin	2-napainen
Lattia-anturi	NTC 10 kΩ
Käyttölämpötila	5-30 °C
Säätöalue (lattia)	5-50 °C
Säätöalue (huone)	5-40 °C
Lämpötilan pudotus	3-10 °C
Lämpötilan rajoitus (lattia)	20-60 °C

LISÄTIETOJA

Tiina Pasi, tuotepäällikkö, elektroniikka ja KNX

ABB Oy
Asennustuotteet
PL 16 (Porvoon Sisäkehä 2)
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
etunimi.sukunimi@fi.abb.com
<http://www.abb.fi/asennustuotteet>

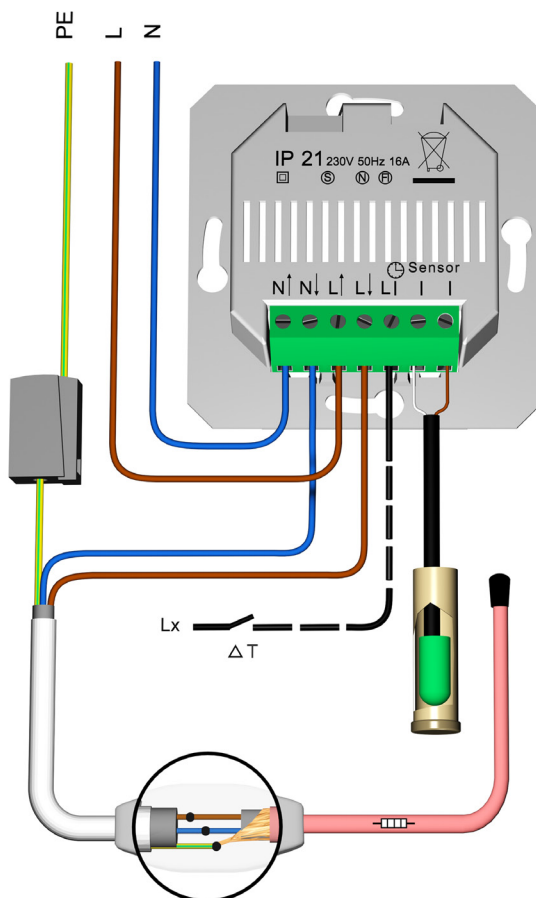

Jussi Lattiatermostaatti

Jussi-kalustesarja täydentyy uudella lattiatermostaatilla. TF16-214 termostaattia käytetään lattialämmityksen ohjaukseen esimerkiksi laatta- ja kivilattioissa, joissa halutaan säätää lattian lämpötila miellyttäväksi ja samalla voidaan optimoida energian käyttö.

Laitteessa on 2-napainen käyttökytkin. Kun käyttökytkin on alas painettu, virta on kytketty ja led loistaa. Led loistaa normaalisti vihreänä, ja punaisena lämmitysjakson ajan. Lämpötila säädetään halutuksi pyöreällä säätönupilla (asteikko 0-6).

Laitte mittaa lattian lämpötilaa lattian sisältä, joten pintalämpötila on eri, kuin lattian sisällä oleva lämpötila. Esim. säätönupin asento 3 vastaa n. 30 °C lämpötilaa lattian sisällä.

Saatavilla tukuista 02/2010 alkaen

Tyyppi	TF16-214
Sähköno	26 200 37
Kuvaus	Jussi-lattiatermostaatti, 16 A, anturilla. Huom. toimitus ilman peitelevyä.
Pakkaus	1/20

Tekniset tiedot:

Väri	valkoinen (RAL 9010)
Hyväksynät	FI, S, N
Kotelointiluokka	IP21
Nimellisjännite	230V
Max kuormitus	16A
Kytkin	2-napainen
Lattia-anturi	NTC 10 kΩ
Säätöalue	0-60 °C

LISÄTIETOJA

Tiina Pasi, tuotepäällikkö, elektroniikka ja KNX

ABB Oy
AsennustuotteetPL 16 (Porvoon Sisäkehä 2)
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
etunimi.sukunimi@fi.abb.com
<http://www.abb.fi/asennustuotteet>



KNX-taloautomaatio Busch-ComfortTouch -ohjauspaneeli

Busch-ComfortTouch -ohjauspaneelissa yhdistyvät toiminnallisuus, informaatio ja laadukas design. Ohjauspaneeli on helpokäyttöinen ja sillä voidaan ohjata kaikkia kodin toimintoja yhdestä paikasta ja se voidaan liittää rakennuksen laajakaistaverkkoon. Yksityiskotien lisäksi se soveltuu erilaisiin julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin, ravintoloihin, kaappoihin tai vastaanottotiloihin.

Ohjauspaneeli on 9" TFT-värinäyttö, jossa käytetään 16:9 kuvakokoa (taustaväri vaihtoehtoina sininen, musta ja vaalean harmaa). Integroidut toiminnot merkitsevät paitsi mukavuutta, myös turvallisuutta ja taloudellisuutta. Käyttämisen helpottamiseksi on eri toiminnot erotettu värikoodein (keltainen=valaistus, oranssi=lämmitys, sininen=verhot/sälekahtimet ja violetti=tilanneohjaus).

Busch-ComfortTouch-ohjauspaneelin toimintoja

Perustoiminnot:

- Screen saver
- Pvm / Aika-asetukset
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Puhdistuslukko

KNX-toiminnot/automaatio

- Huonetermostaatit
- Aikaohjelmat
- Tilanneohjauksien valinta

Turvallisuus

- Monitorointi
- Hälytystoiminnot
- Ovipuhelin ja IP-kamera

Info

- Graafinen viesti
- Ääniviesti
- E-mail
- RSS Feed Reader

Viihdekeskus

- Video player
- MP3 player

Lisätoiminnot

- Herätyskello
- Munakello



reddot design award
best of the best 2008



Tyyppi	Sähköno	Nimike	Pakkaus/kpl
8136	28 152 04	Ohjauspaneeli, värillinen, IP-osoitteella	1/1
6186UP	28 152 10	Väyläliitäntä ohjauspaneelille 8136	1/1

Kehykset ohjauspaneelille

8136/20	28 152 05	Kehys ohjauspaneelille, musta lasi	1/1
8136/23	28 152 06	Kehys ohjauspaneelille, maitolasi	1/1
8136/40	28 152 07	Alapäätykappale kromi	1/1
8136/41	28 152 08	Alapäätykappale alumiini	1/1
8136/UP	28 152 09	Uputuskotelo, 254 x 166 x 60 mm	1/1

LISÄTIETOJA

Tiina Pasi, tuotepäällikkö, elektroniikka ja KNX

ABB Oy
Asennustuotteet
PL 16 (Porvoon Sisäkehä 2)
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
etunimi.sukunimi@fi.abb.com
<http://www.abb.fi/asennustuotteet>

BUSCH-JAEGER

Power and productivity
for a better world™

