Ajastin

Perusajastin 10A Impressivo antrasiitti

Tyyppi: T210-81

Snro: 2619351

GTIN: 6438199002255

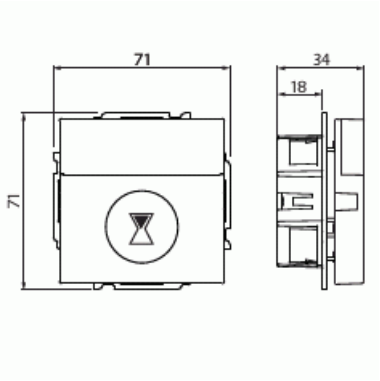

Kiinteät aseteltavat ajat: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h,vaihdettavat merkintäliuskat, 2-napainen kytkentä, 230VAC, 50Hz, 0 - 40 C, IP21, Resistiivinen kuorma 10A (2300W), X-kuormat 2AX (esim. hehkulamppu),Ruuviliittimet max 2,5 mm2, merkkivalo palaa kun toiminnassa.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA00000876

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	0 … 40 °C

Mitat

A:	70 mm
B:	70 mm
C:	32 mm
Upotusmitat:	18 mm

© ABB 2024
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Luokitus

Suojausluokka:	IP21

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 Hz
Johdin koko max.:	2,5 mm2

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:	elektroninen
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	antrasiitti
RAL-numero (vastaava):	7021
Läpinäkyvä:	Ei
Lyhyin kytkentäjakso:	15 min
Satunnaisgeneraattori:	Ei
Nimellisjännite:	230 V
Astro-ohjelma:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Nimellisvirta:	10 A
Valoisuusanturin liitännällä:	Ei
Maksimiteho:	2300 W
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei

© ABB 2024
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

IFTTT-tuki:	Ei
Upotussyvyys:	18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	34 mm
Laitteen syvyys:	71 mm

© ABB 2024
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11