

# Väylämuunnin KNX/DALI

DALI-ohjain, 8-kanavainen, 128 laitetta, 6 moduulia


**Tyyppi:** DG/S8.1

**Snro:** 2815120

**GTIN:** 4016779585828



Digitaalinen valaistuksen ohjain DALI-liitäntälaitteille, 8 erillistä kanavaa, 16 kpl DALI liitäntälaitetta/kanava. Mahdollista ohjata kahdeksalla kanavalla 128 DALI-liitäntälaitetta. Eroteltavissa liitäntälaittevika ja lamppuvika kanavakohtaisesti. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä, DALI ohjelmoinnille ei tarvetta.

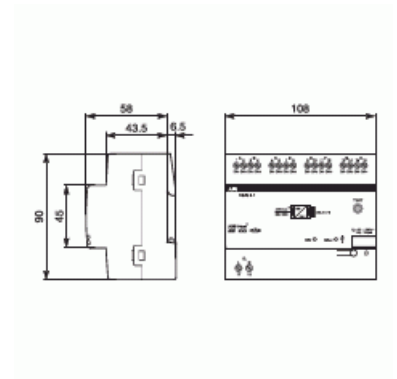

## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110025R0011
--------------	-----------------

### Mitat

DIN Leveys:	6 mod
Mitat:	90x108x64 mm
Paino:	0.19 kg

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140
Likaisuusaste:	2 / EN 60664-1

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

## Sähkösuureet

Käyttöjännite:	24V DC SELV, 85...265 V AC, 50/60 Hz, 110...240 V DC
Virrankulutus:	<10mA

## Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	116m/0.5mm <sup>2</sup> , 300m/1.5mm <sup>2</sup>
Ylijänniteluokka:	III / EN 60664-1

## Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	6
Irrotussuojattu:	Ei
Päivitettävissä:	Kyllä
Järjestelmäsidonainen:	Ei
Visualisointi:	Ei
Web-serveri:	Ei
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunaliitäntä:	Ei

# Tuotekortti

DALI-ohjain, 8-kanavainen, 128 laitetta, 6 moduulia



Kotelointiluokka (IP):

IP20