
Valonsäädin KNX

Valoisuusanturi, IP20, kattoasennus kojerasiaan




Tyyppi: LF/U2.1

Snro: 2815144

Tuotekoodi: 2CDG110089R0011

GTIN: 4016779664165

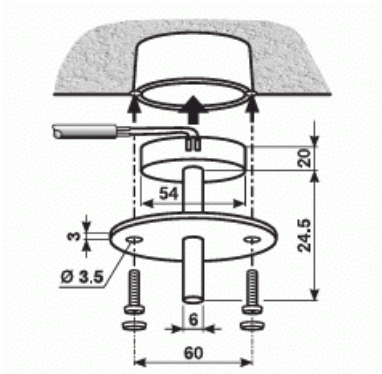

Valoisuusanturi vakiovalo-ohjaukseen sopivan ohjausyksikön kanssa esim. LR/S4.16.1 tai DLR/S8.16.1M

Tekniset tiedot

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140
Likaisuusaste:	2 / EN 60664-1

Mitat

Paino:	0.04 kg
Mitat, halkaisija x korkeus:	54x20 mm

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 … 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 … 55 °C

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	24V DC SELV

Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	100m/0,8mm²
Valoisuusalue:	500 Lux
Ylijänniteluokka:	III / EN 60664-1

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Kyllä
Asennustapa:	uppoasennus
LED-indikoinnilla:	Ei
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Asetus:	200...3000 lx
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11