
Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö pieni, 8 moduulia

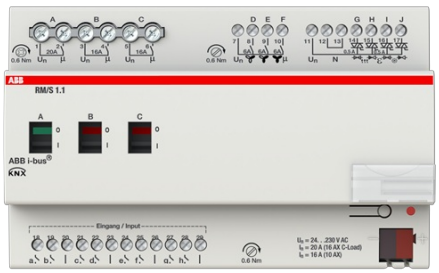


Tyyppi: RM/S1.1

Snro: 2815160

Tuotekoodi: 2CDG110094R0011

GTIN: 4016779665568

IP20

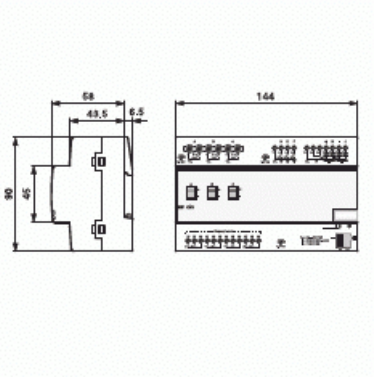

Huoneohjain RM/S1.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 8 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 3 kpl relelähtöjä, 3 puhallinlähtöä ja 4 venttiilienohjauslähtöjä.

Tekniset tiedot

Mitat

DIN Leveys:	8 mod

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 … 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 … 55 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	KNX

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Sisääntulokanavien lukumäärä:	8
Tulojen lukumäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	20 A
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026