Ohjausyksikkö KNX

Ohjauskotelo, 8 moduulipaikkaa




Tyyppi: RC/A8.2

Snro: 2815376

Tuotekoodi: 2CDG110106R0011

GTIN: 4016779681261

IP54

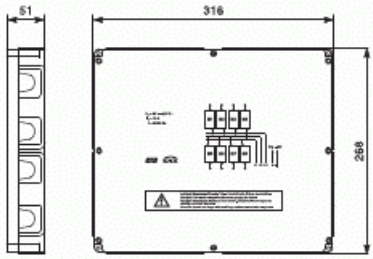

Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 8 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Sähkönsyöttö lähdöille 1- tai 3- vaiheisena. Kotelon käyttöjännite on 1-vaiheinen 230 VAC tai vaihtoehtoisesti 24 VDC. Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitäntää. Kotelon mitat (l x p x k) 300 x 250 x 50 mm.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	270x316x50 mm
Paino:	1.45 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP54

Sähkösuureet

Teho:	< 4W ilman moduleita
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	<10mA

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 … 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 … 55 °C

Elektroniikka

Tilatiedot:	8 modulipaikkaa

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX-certified

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	pinta-asennus
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP54
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11