

## Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus

**Tyyppi:** JRA/S4.230.5.1


**Snro:** 2815400

**Tuotetunnus:** 2CDG110125R0011

**GTIN:** 4016779698443



Liikkeen tunnistus ja manuaaliohjausmahdollisuus

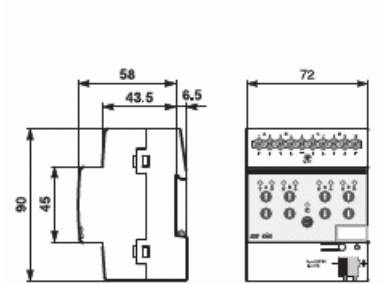

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä  |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei     |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei     |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei     |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei     |
| Muut väyläjärjestelmät:        | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:  | Ei     |

# Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus



|   |                  |
|---|------------------|
| Asennustapa:                                  | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):              | 4                |
| Sisältää väyläliitynnän:                      | Ei               |
| Irroitettava väylämoduuli:                    | Ei               |
| Paikallis-/käsiohjattu:                       | Kyllä            |
| LED-indikoinnilla:                            | Kyllä            |
| Enimmäiskytkentäteho:                         | 2400 W           |
| Kytkiminiminnolla:                            | Kyllä            |
| Virran tyyppi:                                | AC               |
| Kotelointiluokka (IP):                        | IP20             |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 64.5 mm          |