

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus



Tyyppi: JRA/S4.230.5.1

Snro: 2815400

GTIN: 4016779698443



Liikkeen tunnistus ja manuaaliohjausmahdollisuus

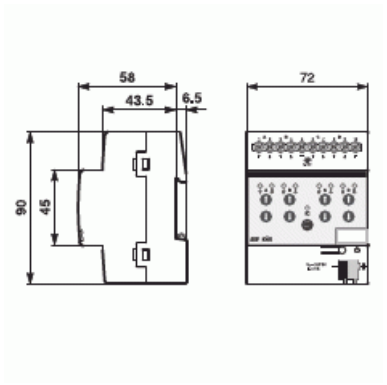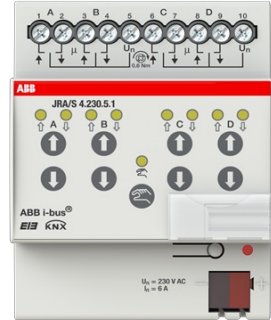

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110125R0011

Pakkaus

Paketti: 1
Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
Väyläjärjestelmä LON: Ei

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus



Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2400 W
Kytkintoiminnolla:	Kyllä
Virran tyyppi:	AC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm