
Lähtöyksikkö lämmitin KNX

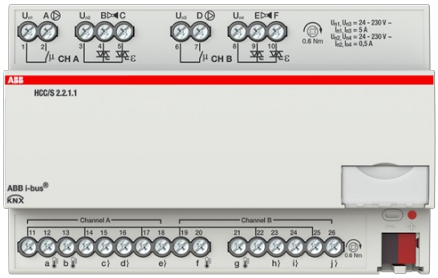

Lämmönsäädin verkosto, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 3-pist. toimilaite ohjaus, DIN 8 mod

Tyyppi: HCC/S2.2.1.1

Snro: 2814569

Tuotekoodi: 2CDG110220R0011

GTIN: 4016779011631

IP20

2-kanavainen lämmönsäädin, lämmitys-/jäähdytysverkoston säätöön. Kanavakohtaisesti 3-piste lähtö sekoitusventtiilin ohjaukseen ja 5 A relelähtö kiertovesipumpun ohjaukseen. Kanavakohtaisesti meno- ja paluulämpötila-anturien tulot ja 3 potentiaalivapaita tuloa esim. kiertovesipumpun tilatietoa varten. Sisäinen sekoitusventtiilin ohjausarvolaskenta meno-/paluulämpötilan perusteella. Asetusarvo haettava KNX-järjestelmästä esim. AC/S-hallintayksiköstä. Tuplapumppu-ohjaus mahdollista yhdistämällä molemmat kanavat.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Portaattomasti säädettävä:	Kyllä
Toimisuureen säätö:	Ei
Venttiilisuojaustoiminto:	Kyllä
Manuaalinen kytkin:	Ei
Digitaalitulojen lukumäärä:	10
Lähtöjen lukumäärä:	4
Enimmäislähtövirta:	0.5 A
Kytkentäjännite:	24...230 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11