

Lähtöyksikkö KNX

Kytkin-/verholähtöyksikkö 16x16A (AC-1),
8-moduulia

Tyyppi: SAH/S16.16.7.1

Snro: 2814686

GTIN: 4016779066853

IP20

Kompakti 16-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 16 A (AC-1). Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanava-erotus. Lähtöjen käsi-ohjaus mahdollista kalvopainikkeista, käsi-ohjaus myös estettävissä ohjelmallisesti. Käyttäjännite KNX-väylästä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa


Tuotetunnus: 2CDG110251R0011

Pakkaus

Paketti: 1
Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
Väyläjärjestelmä LON: Ei
Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

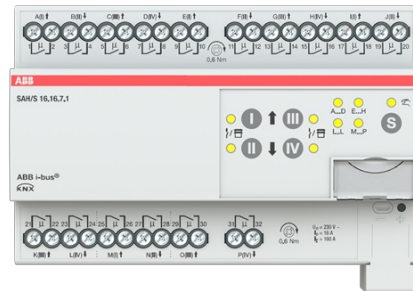

Tuotekortti

Kytkin-/verholähtöyksikkö 16x16A (AC-1), 8-moduulia



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Lähtöteho:	1200 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	16
Enimmäiskytkentävirta:	16 A
Nimellisvirta:	16 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20