

# Lähtöyksikkö KNX

Kytkeyksikkö 8x16 A, 8 moduulia

**Tyyppi:** SA/S8.16.2.2


**Snro:** 2814698

**Tuotekoodi:** 2CDG110263R0011

**GTIN:** 4016779066679

IP20

8-kanavainen kytkeyksikkö, lähtöjen virrankesto 16 A (AC-1). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttäjännite KNX-väylästä.

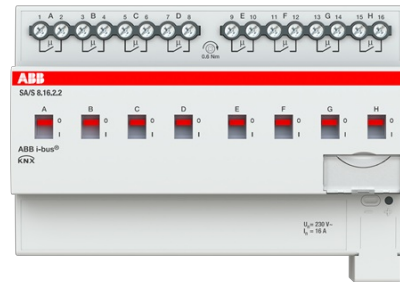

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin

# Tuotekortti

Kytkeyksikkö 8x16 A, 8 moduulia



Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2500 W
Lähtöteho:	2500 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	16 A
Nimellisvirta:	16 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliittynän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20