

# Lähtöyksikkö KNX

Kytkeyksikkö 12x16 A, 12 moduulia


**Tyyppi:** SA/S12.16.2.2

**Snro:** 2814699

**GTIN:** 4016779066693

IP20

12-kanavainen kytkeyksikkö, lähtöjen virrankesto 16 A (AC-1). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttäjännite KNX-väylästä.

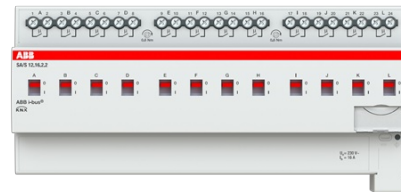

## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110264R0011

### Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei

Väyläjärjestelmä LON: Ei

Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

# Tuotekortti

Kytkeyksikkö 12x16 A, 12 moduulia



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2500 W
Lähtöteho:	2500 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	12
Enimmäiskytkentävirta:	16 A
Nimellisvirta:	16 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20