

Teholähde KNX

KNX teholähde 30 VDC 640 mA, akkuvarmennuksella, 8-moduulia

Tyyppi: SU/S30.640.2

Snro: 2818966


GTIN: 4016779085953

Katkoton KNX teholähde 640 mA integroidulla kuristimella KNX-väylän syöttämiseen, oikosulku- ja yli-kuormituskestävä.

LED-valot ilmaisevat väylävirran, verkkojännitteen ja akun jännitteen tilan. Laaja käyttöjännite 85 – 265 V AC, 50/60 Hz.

Teholähde voi ladata akkumoduulin AM/S 12.1 tai enintään 2 akkua normaalikäytössä.

Käyttöjännite saadaan akkuista verkkovian sattuessa.

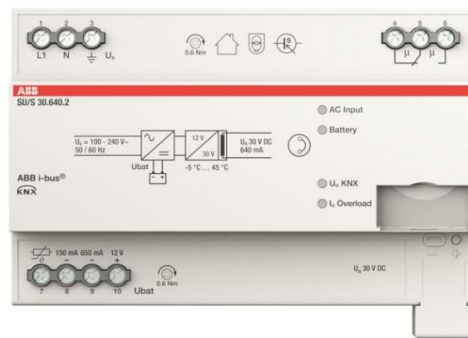

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110275R0011
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:	1
Syöttölinjojen määrä:	1

Tuotekortti

KNX teholähde 30 VDC 640 mA, akkuvarmennuksella, 8-moduulia



Enimmäislähtövirta:

640 mA