

Lähtöyksikkö lämmitin KNX


Venttiiliohjain, 12 kanavaa, 24-230 VAC, 8 moduulia

Tyyppi: VC/S12.2.2.2

Snro: 2815753

Tuotekoodi: 2CDG110331R0011

GTIN: 4053546178647

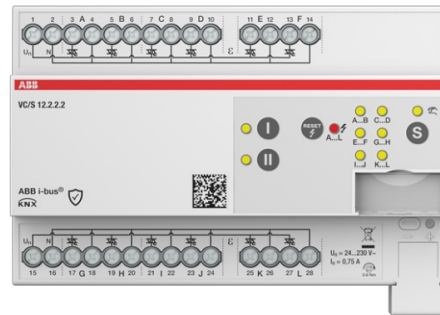

Vesikiertoisten lämmitys- ja jäähdytyssovellusten ohjaukseen, kuten patterit, lattialämmitys ja jäähdytyspaneelit. Laite sisältää 12 elektronista lähtöä termisten venttiilitoimilaitteiden (esim. TSA/K) ohjaamiseen, jotka toimivat jännitteellä 24...230 V AC. Lähdöt on suojattu oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan. Venttiililähtöjen ohjaus voidaan toteuttaa joko sisäisellä tai ulkoisella huonelämpötilasäätimellä. Laitteen etuosassa on painikkeet lähtöjen ohjaamiseen, esimerkiksi käyttöönoton aikana. Valittujen lähtöjen tila näytetään LED-merkkivaloilla. Laite tukee KNX Data Secure -tiedonsiirtoa.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0
Sisältää väyläliittynän:	Kyllä
Lähtöjen lukumäärä:	12

Tuotekortti

Venttiilijohdinta, 12 kanavaa, 24-230 VAC, 8 moduulia



Kotelointiluokka (IP):

IP20