


Lähtöyksikkö verho

Verhomoottoriohjain, 8-kanavaa, lähtöjen vastakkaissuuntainen käyttö estetty, 8-mod DIN

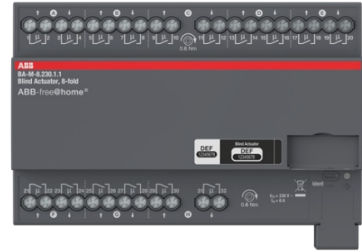

Tyyppi: BA-M-8.230.1.1

Snro: 2830084

Tuotekoodi: 2CDG510029R0011

GTIN: 4053546111354

IP20

Verhomoottoriohjain kahdeksan 230 V~ verhomoottorin ohjaukseen.

Kuorma AC3: 6 A, cos φ0.45.

Yksi verhomoottori per kanava.

Moottorin ohjaus samanaikaisesti kahteen suuntaan estetty.

8-moduulia DIN-kiskoasennus.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain, 8-kanavaa, lähtöjen vastakkaissuuntainen käyttö estetty, 8-mod DIN



Sisältää väyläliittynän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Virran tyyppi:	AC/DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm