Painike KNX

4-toimintoinen painiketaulu, parit vierekkäin, lxk 86x115, Tacteo

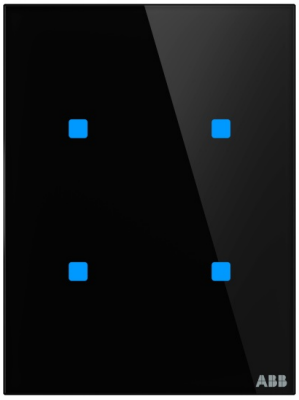

Tyyppi: TB/U4.7.1-CG

Snro: 2814648

Tuotekoodi: 2CKA006300A1581

GTIN: 4011395231180

IP20

Litteä lasipintainen painiketaulu kapasitiivisella kosketuksella. ABB tacteo® on saatavana joko valkoisena tai mustana ja merkinnät ovat yksilöllisesti muokattavissa ennen tilausta. Värinvalinta ja merkintöjen muokkaus tapahtuu internetissä, Tacteo-konfiguraattorissa, jossa jokaiselle toiminnolle on määritettävissä teksti ja/tai symboli. Omalle konfiguraatiolle syntyy ID-numero mitä on mainittava tilauksessa.
Painiketaulu on varustettu RGB-merkkivalolla, lähestymistunnistimella, summerilla ja huonelämpötila-anturilla.
Laitteessa erillinen primäärikytkin toiminto, joka liipaistavissa koko käden painalluksella.
Monta lisätoimintoa kuten tilanne-, aika- ja logiikkatoimintoja.
Integroitu väyläliitäntä, asennus kojerasiaan.
IP20
Käyttölämpötila -5 °C – 45 °C

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	muu
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Ohjauspisteiden määrä:	4
Painikkeiden määrä:	4
Merkintäalueella:	Kyllä
Sisältää näytön:	Ei
Materiaali:	lasi
Materiaalin laatu:	muu
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:	Ei
Infrapunatunnistimella:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	35 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11