
Huonetermostaatti KNX

10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Tenton, valkoinen

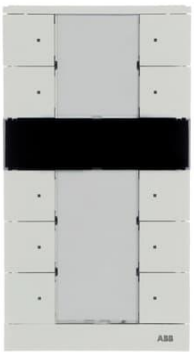

Tyyppi: SBR/U10.0.1-84

Snro: 2814605

Tuotekoodi: 2CKA006330A0008

GTIN: 4011395255179

IP20

10-osainen painiketaulu termostaattitoiminnolla. Säätötavat ovat 2-piste ja PI-säätö (jatkuva ja epäjatkuva PI PWM-säätö). Laite on käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa saumattoman käytön sekä paikallisesti että kosketusnäytöiltä 8136/09, 8136/12, 6136/07 tai visualisointiserveriltä 6136/APP-500 isäntä/orja-toiminnon kautta.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Kokoonpano:	käyttöelementti

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Asennustapa:	uppoasennus
Paikallisesti säädettävissä:	Ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Sisältää näytön:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Läpinäkyvä:	Ei
Ulkoinen anturi:	Ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Lämpötilaohjauksen luokka:	I
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	30.7 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11