Valonsäädin

LED-säädin kiertonuppi N-liittimellä 2-100 VA LED UPO

Tyyppi: 6523 UR-104-500

Snro: 2619638

Tuotekoodi: 2CKA006512A0354

GTIN: 4011395344071

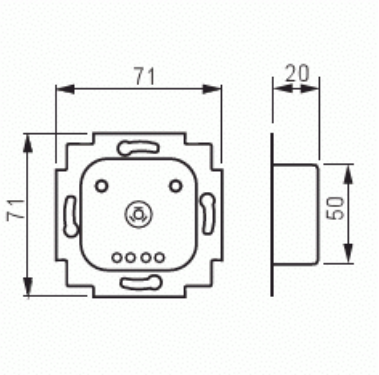

Matala LED-valonsäädin. Eriväriset Impressivo keskiölevyt tilataan erikseen.
LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.
Valonsäätimessä N-liitin nollajohdon kytkemistä varten. Joissakin tapauksissa LED valaisimien ja säätimen yhteensopivuudessa voi ilmetä ongelmia. Nämä poistuvat yleensä kun säätimeen kytketään myös nollajohdin. Nollajohtimen käyttöä suositellaan myös pienien kuormien kanssa (<10 W). Huom! Nollajohdinta ei ole pakko käyttää, säädin toimii myös 2-johdin versiona!

LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-360 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö.Elektronisilla muuntajilla huomoitava n. 5% tehohäviö.Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta.
Sallitut kuormat:Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V. Halogeenilamput, 230 V. Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC). Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC). Säädettävät energiansäästölamput. Hehkulamput 230 V. Sekakuormien käyttö on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuojaSäätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti
Käyttötapa:	väännin/painike
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Nimellisjännitealue:	230 V
Max. kytkentäteho LED:	360 W
Johtimen poikkipinta-ala:	1...2.5 mm²
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	20 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11