


Huonetermostaatti

Huonetermostaatinrunko releellä ja 1kpl tulo (lattia-anturille). Sisäänrakennettu bluetooth ja FatH langaton WL

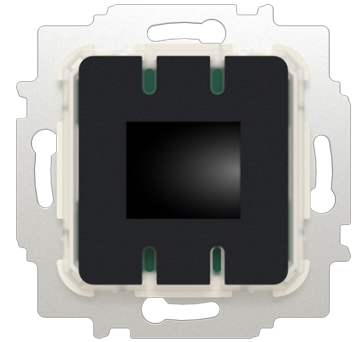

Tyyppi: 62841 U-WL-500

Snro: 2815936

Tuotekoodi: 2CKA006800A3115

GTIN: 4011395322956

IP20

Huonetermostaatinrunko 1kpl relelähtö ja 1kpl tulokanava 230 VAC/16A, ABB-free@home langaton tiedonsiirto (WL), lämmityksen ohjaukseen. Käytetään venttiiliohjaimien ja releiden kanssa. Latti-anturilla yhdistelmä- ja lattiatermostaattiominaisuus. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).3-johdin (230 V) kytkentä (nollajohdin vaaditaan)1kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaa1kpl tulokanava lattia-anturin kytkemiseen (lisävaruste DP4-T-1, snro. 2815583)Uppoasennus kojerasiaanLCD-tilanäyttöSisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessaLiitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei

Tuotekortti

Huonetermostaatinrunko releellä ja 1kpl tulo (lattia-anturille). Sisäänrakennettu bluetooth ja FatH langaton WL



Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Kyllä
Kokoonpano:	käyttöelementti
Asennustapa:	uppoasennus
Paikallisesti säädettävissä:	Kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Ulkoinen anturi:	Kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	29.9 mm