# Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, antrasiitti

**Tyyppi:** 302EUC-81

**Snro:** 2506009

**Tuotekoodi:** 2TKA00000440

**GTIN:** 6438199001500

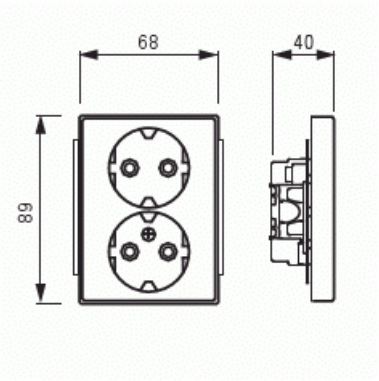


Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

| | |
|---|---|
| Nimellisvirta: | 16 A |
| Nimellisjännite: | 250 V |

### Luokitus

| | |
|---|---|
| Sopii kotelointiluokalle (IP): | IP21 |

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1/10/100/1200 |
| Yksikkö: | kpl |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

## ETIM Data

| | |
|---|---|
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): | 2 |
| Vaiheiden lukumäärä: | 1 |
| Merkintä/ilmaisu: | ei ole |
| Kytkentätapa: | pistokepuristin / jousiliitin |
| Saranoitu kansi: | Ei |
| Merkintäpaikka: | Ei |
| Väri: | antrasiitti |
| RAL-numero (vastaava): | 7021 |
| Erikoisteholähde: | ei erityistä virtalähdettä |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Kiinnitystapa: | kynsi-/ruuvikiinnitys |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Laitteen leveys: | 71 mm |
| Laitteen korkeus: | 48 mm |
| Laitteen syvyys: | 92 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 17 mm |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11