Kanavakaluste

Pistorasia, ProDuct, 2-osainen maad, "DATA" merkinnällä, valkoinen




Tyyppi: AUD10-214D

Snro: 1406301

Tuotekoodi: 2TKA00000811

GTIN: 6438199002033

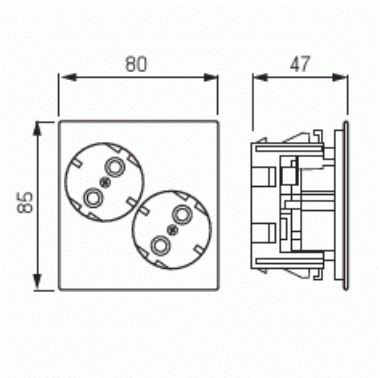

Pistorasioita voidaan liittää yhteen useiden pistorasioiden ryhmiksi ketjuttamalla. Hyväksytty ryhmäjohdon jatkamiseen MK- ja ML-johtimilla. Kutakin pistorasiaryhmää kohti tarvitaan päätykappalepakkaus AUD30 tai AUD31. Rasian kokonaissyvyys on 45 mm.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20

Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytkentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	seinäkanava
Kiinnitystapa:	pikakiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

© ABB 2026

Kääntyvä keskiosa:	Ei
Taajuus:	50 Hz
Laitteen leveys:	45 mm
Laitteen korkeus:	85 mm
Laitteen syvyys:	80 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11