Levyseinäkojerasia

Kojerasia levyseiniin reikä Ø74 mm




Tyyppi: AUS74.2

Snro: 1152372

Tuotekoodi: 2TKA00003482

GTIN: 6438199005041

IP3X

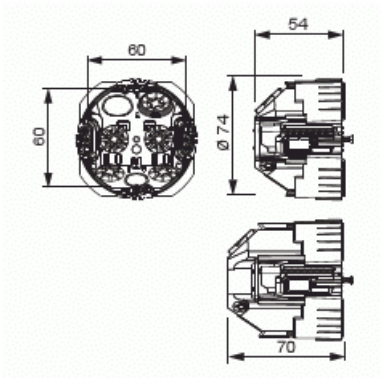

AUS74.2 on edestä asennettava teleskooppisella pohjaosalla varustettu kojerasia 1-3 kipsilevyisiin seiniin (seinän paksuus 9 - 39 mm).
Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian korkeus on 54 - 70 mm.
Asennusreiän halkaisija Ø73-74 mm (normaali rasiapora).
Rasian pohjaosan sivussa (yläpuoli) on yksi Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti, yksi MMJ:lle (Ø 8-13 mm) / Ø20mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti.
Rasian pohjaosan sivussa (alapuoli) yksi Ø16 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti sekä kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientiä MMJ-kaapelien (Ø 8-13 mm) asennusta varten.
Pohjassa kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientiä MMJ-kaapelien (Ø 8-13 mm) asennusta varten.
Lisäksi kaksi läpivientiä heikkovirtakaapeleille.
Rasioita voidaan yhdistää vapaasti toisiinsa rasian jokaisella sivuilla olevilla kiinnitysurilla (c/c 71 mm). Jokaisella sivulla on myös avattava aukkoaihio, joiden kautta rasiayhdistelmissä saadaan myös reitti johtimille rasiasta toiseen.
Rasiassa on kojeen kiinnitysruuveille jokaisella sivulla kaksi ruuvitolppa-aihiota. Tehtäessä rasiayhdistelmiä pohjassa olevaa reikää voidaan käyttää rasioiden keskikohtien merkintää varten.
Rasiassa kaksi kiinnitysaihiota vinoruuveille, joiden avulla rasia voidaan kiinnittää esim. hirsiseinään tai kiinni puiseen seinärankaan.
Rasian suojausluokka on IP3X.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Tekniset tiedot

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 … 90 °C

Mitat

Muoviputkelle:	Ø16/20mm

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	400 V

Pakkaus

Paketti:	60
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	muu
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	74 mm
Pituus:	73 mm
Leveys:	73 mm
Syvyys:	73 mm
Sisäsyvyys:	52 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Murrettava läpivienti:	Ei
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:	8 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP3X
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Erityiskäyttö:	ei ole

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11