# Painike

## Heikkovirtapainike 1-vipuinen 50 mA



**Tyyppi:** 2051 UC-916

**Snro:** 7060842

**Tuotekoodi:** 2TKA00004959

**GTIN:** 6438199010823

CE

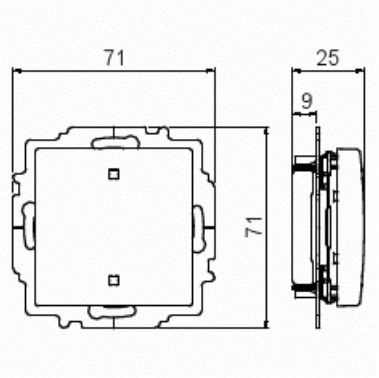


SAGA® tuotteen painikevipujen valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia. 1-vipuinen heikkovirtapainike. Soveltuu esimerkiksi elektronisten ohjausjärjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus on 50mA /24V. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

# Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite: | 24 V |

### Luokitus

| | |
|---|---|
| Sopii kotelointiluokalle (IP): | IP20 |

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1/10/100/1800 |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Kokoonpano: | peruselementti |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11

| | |
|---|---|
| Malli / Tyyppi: | yksittäispainike |
| Käyttötapa: | painonappi |
| Napojen lukumäärä: | 1 |
| Nimellisvirta: | 0.05 A |
| Kytkentätapa: | ruuviliitos |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Kiinnitystapa: | ruuvikiinnitys |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9003 |
| Merkintäpaikka: | Ei |
| Iskunkestävyysluokka: | IK00 |
| Laitteen leveys: | 71 mm |
| Laitteen korkeus: | 26 mm |
| Laitteen syvyys: | 71 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 18 mm |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11