Kytkin

Kytkin 6/1 16AX/250V IP44

Tyyppi: 1066UW-916

Snro: 2166524

Tuotekoodi: 2TKA00005002

GTIN: 6438199011226

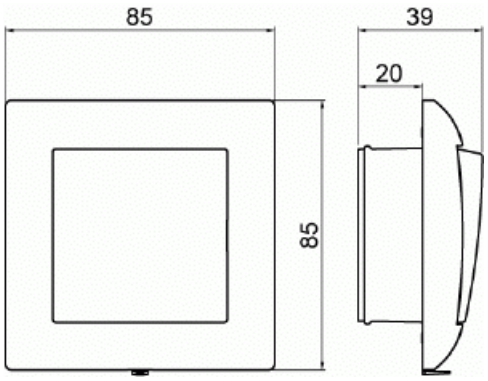

SAGA® tuotteen peitelevyn valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme Suomessa. Uppoasennettava roiskevedentiivis kytkin ruuvikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon, vivun, peitelevyn sekä tiivisteosat. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP44

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Kytkentätapa:	vaihtokytkin
Käyttötapa:	keinuvipu/painike
Kokoonpano:	peruselementti kokopeitelevyllä
Vipujen määrä:	1
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Merkintätila/-pinta:	ei
Valaisu:	valinnainen
Valaistustoiminto:	ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:	LED, vaihdettava
Nimellisvirta:	16 A
Kytkentävirta loistelampuille:	16 AX
Kytkentätapa:	muu
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	39 mm
Laitteen syvyys:	85 mm
Upotussyvyys:	17 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11