

# Pistorasia

Pistorasia, SAGA, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma-asennus, valkoinen


**Tyyppi:** 402EE-916

**Snro:** 2480322

**Tuotekoodi:** 2TKA00005214

**GTIN:** 6438199012186

SAGA™ pintapistorasian kokopeitelevyn valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme Suomessa. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Lapsisuojat on integroitu pistorasian runkoon.

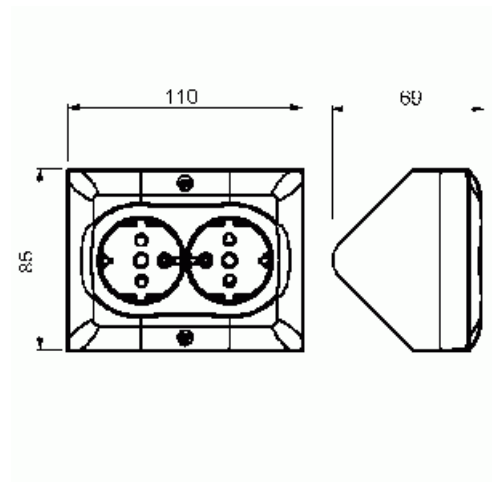

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

### Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
--------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/20/900
----------	----------

## ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytöntätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei

# Tuotekortti

Pistorasia, SAGA, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma-asennus, valkoinen



Taajuus:	50 Hz
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	69.3 mm
Laitteen syvyys:	110 mm