Merkinantokoje

Valvontakoje, 2-silmukkainen

Tyyppi: FEH1002

Snro: 7060712

Tuotekoodi: 2TKA002110G1

GTIN: 6410070607124

IP20

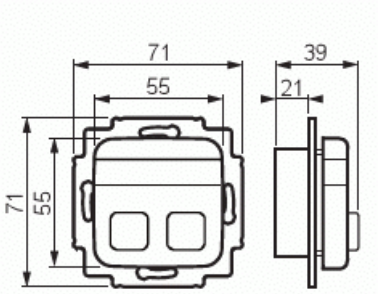

2 -silmukkainen valvontakoje, joka toimii kuin perinteiset hälytyskeskukset. Silmukat ovat lepovirtavalvottuja, joten ne ilmaisevat silmukassa olevan oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita hälytyskoskettimia. Silmukalla on oma LED -merkkivalo ja kuittauspainike. Silmukkaan voidaan valita lyhyt tai pitkä viive (n. 150 ms tai n. 2,5 s), sekä muisti / ei muistia. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna se palaa kiinteästi. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittauspainikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Silmukkaan kytkettävä 1000 ohmin vastus mukana pakkauksessa.Jännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	71x71x39 mm
Paino:	50 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 … 40 °C
Varastointilämpötila:	-40 … 70 °C

Signaalituotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 30 VA / W
Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W
Silmukan lepovirta:	≥ 5 mA
Silmukan päätevastus:	≥ 1 kΩ
Hälytysviive:	0,1 / 2,5 s (valittavissa silmukkakohtaisesti)
Silmukan muistitoiminta:	on / off

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	15 - 28 V ac / 18 - 35 V dc
Virrankulutus:	110 mA ac / 60 mA dc

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	säätely-yhdistelmä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Jännitetyyppi:	AC/DC
Sisältää muuntajan:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	39 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11