
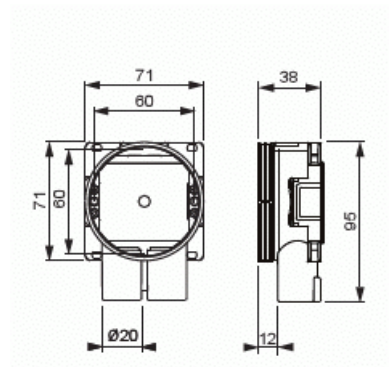


Kojerasia

Matala kojerasia, syvyys 38 mm

Tyyppi: AU6.2**Snro:** 1152315**Tuotekoodi:** 2TKA130032G1**GTIN:** 6410011523155

Kojerasiassa on 2 kpl lukitusjousin varustettua kiintonsyä Ø 20-putkelle. Kiintonsyien vastakkaiselle puolelle voidaan liittää irtonsyä. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjansyä. Rasian sivuihin ei ole mahdollista liittää nysiä, mutta sivuja voidaan käyttää rasioiden yhdistämiseen toisiinsa rinnakkain yhdyskappaleella PMR474, joka katkaistaan kojerasian pohjan tasolta. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

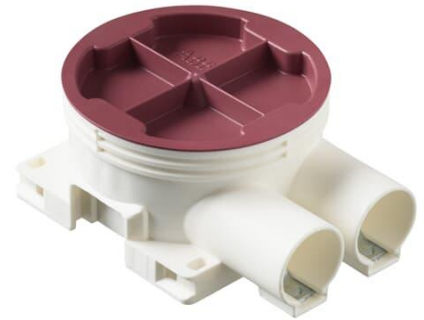

Tekniset tiedot

Mitat

Muoviputkelle: Ø16/20mm

Pakkaus

Paketti: 100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Asennustapa: uppoasennus

Muoto: pyöreä

Tuotekortti

Matala kojerasia, syvyys 38 mm



Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	71 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Sisäsyvyys:	36 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Läpivientien lukumäärä:	2
Kiintonysien lukumäärä:	2
Materiaali:	muovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP44
Suojavaruste:	napsautettava
Erityiskäyttö:	ei ole