


Kojerasia

Matala kojerasia, syvyys 38 mm


Tyyppi: AU6.2

Snro: 1152315

GTIN: 6410011523155

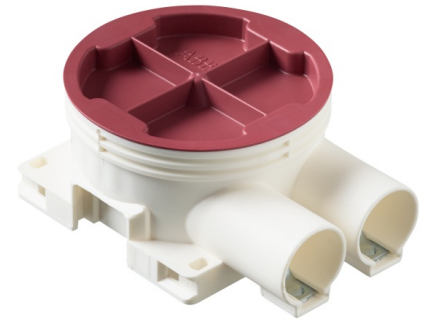

Kojerasiassa on 2 kpl lukitusjousin varustettua kiintönysää Ø 20-putkelle. Kiintönysien vastakkaiselle puolelle voidaan liittää irtönysä. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanyrsää. Rasian sivuihin ei ole mahdollista liittää nysiä, mutta sivuja voidaan käyttää rasioiden yhdistämiseen toisiinsa rinnakkain yhdyskappaleella PMR474, joka katkaistaan kojerasian pohjan tasolta. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

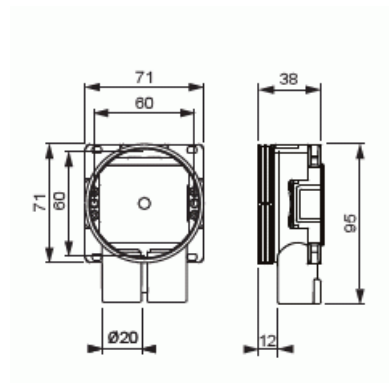

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA130032G1
--------------	--------------

Mitat

Muoviputkelle:	Ø16/20mm
----------------	----------

Pakkaus

Paketti:	100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	71 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Sisäsyvyys:	36 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:	11 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Kyllä
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Läpivientien lukumäärä:	2
Kiintonsien lukumäärä:	2
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei

Tuotekortti

Matala kojerasia, syvyys 38 mm



Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Eriyiskäyttö:	ei ole