
Kosketusnäyttö

Ohjauspaneeli SmartTouch 10", valkoinen lasi, ruostumaton teräs kehys

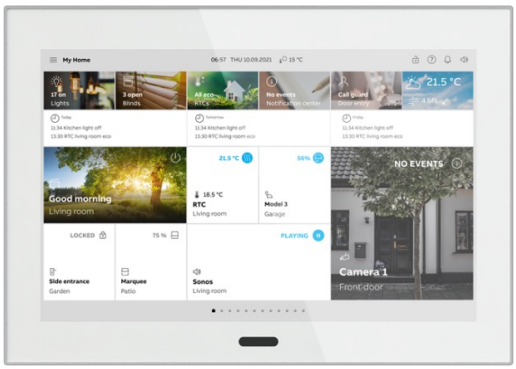

Tyyppi: ST/U10.1.1-811

Snro: 2818967

Tuotekoodi: 2TMA310051W0001

GTIN: 6955891819436

IP20

10" ohjauspaneeli nykyaikaisella käyttöliittymällä asuin- ja liikerakennuksiin. SmartTouch 10" toimii kolmessa eri järjestelmässä KNX, free@home ja ABB-Welcome yhdistäen automaation ja ovipuhelimen samaan näyttöön.

Toiminnot KNX TP:
• Enintään 450 toimintoa ja 25 sivua, enintään 18 toimintoa/sivu
• Hälytysloki, 80 hälytystuloa
• 30 loogista toimintoa
• 40 ajastusta
• Kotona simulaatio, enintään 20 toimintoa
• Tilanneohjaushallinta, 100 tilannetta, 15 toimintoa/tilanne
• 3 sisäistä termostaattitoimintoa

Toiminnot free@home:
• free@home TP yhteydellä enintään 18 ohjaustoimintoa
• WIFI yhteydellä free@home System Access Point mahdollistaa samat toiminnot näytöllä kuin free@home sovelluksesssa

Toiminnot ABB-Welcome ovipuhelin:
• Videosisäyksikkö, Welcome TP
• Näyttö toimii Welcome IP-yhdyskäytävänä WIFI-yhteyden kautta mahdollistaen ovipuhelimen liittämisen ABB-pilvipalveluun

Tekniset tiedot:
• Näyttö: IPS
• Koko: 10”

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

• Resoluutio: 1280 x 800
• Mitat: leveys 254,6 mm, korkeus 180,2 mm, syvyys 17,5 mm
• Apujännite: 20-32 VDC tai ABB-Welcome järjestelmästä. Virtalähteenä voidaan käyttää esim. CP-D24/2.5
• Asennustavat: Uppoon seinään upotuskotelolla, pintaan seinään pinta-asennuskehyksellä, pöytätelineeseen

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kokoonpano:	käyttöelementti
Malli / Tyyppi:	ohjaus- ja toimintopaneeli
Asennustapa:	uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Väri:	muu
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11