Asennustarvike KNX

Pinta-asennuskotelo HF-tunnistimille musta

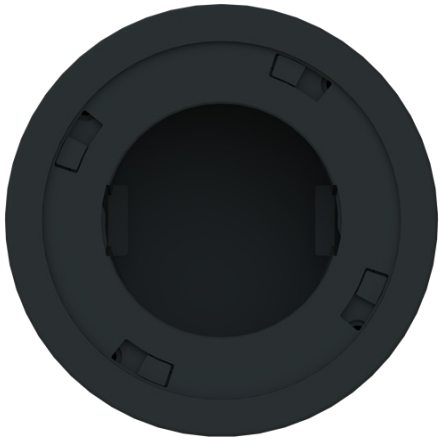

Tyyppi: PMA/A1.1-885

Snro: 2815966

Tuotekoodi: 2TYZ510000G0702

GTIN: 8719874452786

IP54

Musta pinta-asennuskotelo HF-liike- ja läsnäolotunnistimille. Yhteensopiva seuraavien kanssa:
- BMH/U2.1.1x-88x
- BMH/U2.55.1x-88x
- BMH/U4.5.1x-88x
- PMH/U2.1.1x-88x
- PMH/U4.5.1x-88x
- MDH-F-1.0.1x-88x
- PDH-F-1.0.1x-88x

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennuspuolen liitäntä:	3-vaihe
Syöttöjännite:	380...420 V
Taajuus:	50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:	11 kW
Enimmäisteho per latauspiste:	11 kW
Leveys:	195 mm
Korkeus:	110 mm
Syvyys:	320 mm
Asennustapa:	seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:	1
Erillinen syöttökeskus:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Latauskaapelin pituus:	5 m
Verkotettava WLAN kautta:	Kyllä
LTE:	Kyllä
Radiostandardi 5G:	Ei
Energiamittari:	Kyllä
Integroitu RFID-kortin lukija:	Kyllä
NFC (Near Field Communication):	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:	muovi
Kotelointiluokka (IP):	IP54
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:	2.5 mm^2

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11