

Vikavirtasuoja

Vikavirtasuoja, Jussi, 30 mA, IP21, jatkettava

Tyyppi: 3150UC-214.1

Snro: 3266103

Tuotekoodi: 2CCF019494R0001

GTIN: 7612271473846




Kojerasiaan asennettava A-tyypin vikavirtasuojakytkin. Kojeessa on liittimet, joihin voidaan kytkeä pistorasioita, valaisimia tms.

Tuotteen kuvaus

Vikavirtasuojakytkimen mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusvikavirta 30 mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estää tulipaloja.

Toiminta

Vikavirtasuojakytkin katkaisee virran vikatilanteissa. Vikavirtasuoja suojaa kaikki pistorasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Liittimiin (L` N`) voidaan liittää muita ”normaaleja” pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja. Huomio: Suojajohdin (PE) on myös kytkettävä!

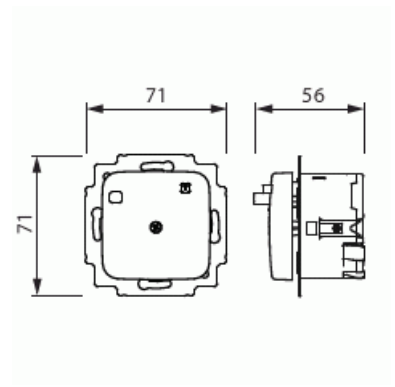

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	230 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
--------------------------------	------



Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Taajuus:	50...60 Hz
Mitoitettu vikavirta:	30 mA
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	56 mm
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	40 mm