

# Telerasia

Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle (aukko 12mm) BNC-F-liittimelle


**Tyyppi:** 0262/13-500

**Tuotetunnus:** 2CKA000230A0438

**GTIN:** 4011395167731



Runkoon sopivat Impressivo-keskiölevyt 1766-xx ja Jussi-keskiölevy 2539-214. Telerasian runkoon voi asentaa esimerkiksi 1 tai 2 kpl BNC-F tyyppin liittimiä joiden asennusaukko on halkaisijaltaan 12mm ja vähintään yksi kylki viistetty.

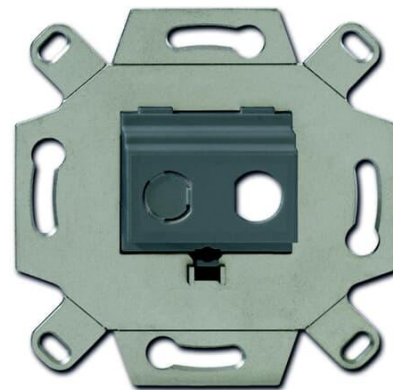

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti
Käyttö:	SAT
Kiinnitysrenkas:	Kyllä
Pölysuojakannella:	Ei
Saranoitu kansi:	Ei
Liitântäsuunta:	suora
Painettava merkintä:	sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:	Ei

# Tuotekortti

Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle (aukko 12mm) BNC-F-liittimelle



Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	metalli
Materiaalin laatu:	muu
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	muu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	harmaa
RAL-numero (vastaava):	7005
Läpinäkyvä:	Ei
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Moduulien lukumäärä:	1
Kiskoilla/jatkoilla:	Ei
Liitinten lukumäärä:	2
Vedonpoistin:	Ei
Suojatut väylät:	Ei
Suojattu kotelointi:	Ei
Eristetty ruuviliitos:	Ei
Valolla:	Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	17.3 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	32 mm