

Valonsäädin

LED painikesäädin flex BT/f@h, Saga, valkoinen

Tyyppi: 62851 UC-916-WL-510

Snro: 2830060

Tuotekoodi: 2CKA006200A0883

GTIN: 4011395352793

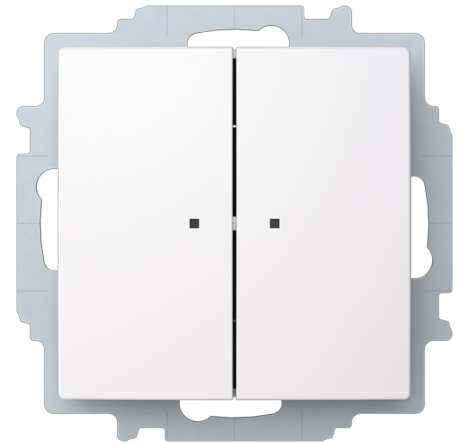


ABB-free@home flex SAGA® 2-osainen painikesäädin LED-valojen säätämiseen. Voidaan käyttää laite-, huone tai ABB-free@home kodinohjausjärjestelmässä. Sisältää kojeen (snro.26 194 43), painike-elementin (snro. 28 157 10) ja painikkeet (2kpl snro.28 300 02). Peitelevyt hankittava erikseen.

- 1kpl himmennyskanava ja kuorma riippuu säädöstä:
 - 230 V, L-säätö 3-100W
 - 230 V, R,C-säätö 3 - 240 W
- Kytkenä kahdella johdolla.
- Nollajohdin voidaan kytkeä halutessa, suositellaan pienille kuormille <10W/VA.
- Tehoalue on 3 - 100VA jälkiasennus LED.
- 3-240W muut kuormat kuin LED.
- Lineaarinen ja hiljainen säätö.
- Sekakuormien käyttö sallittua.
- Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitusuoja.
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa.
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä.
- Väri valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

ETIM Data

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Käyttötapa:	painonappi
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Nimellisjännitealue:	230 V
Ohjausjännite:	230 V
Max. kytkentäteho LED:	240 W
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	46.5 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei