

Liiketunnistin

Liiketunnistin flex Multi 180° flex BT/f@h, Saga, valkoinen

Tyyppi: 62764 UC-916-WL-510

Snro: 2830062

Tuotekoodi: 2CKA006200A0885

GTIN: 4011395352816

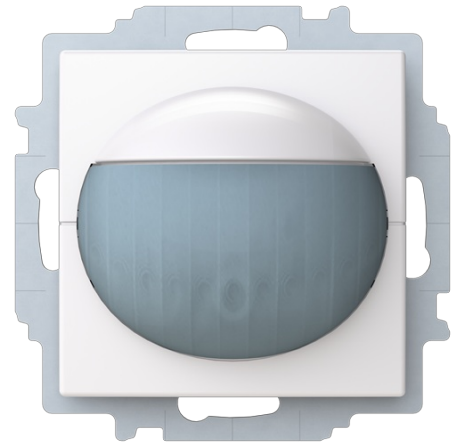


ABB-free@home flex SAGA® liiketunnistin Multi 180° tunnistuskulma valaistuksen ohjaukseen. Voidaan käyttää laite-, huone tai ABB-free@home kodinohjausjärjestelmässä. Sisältää kojeen (snro.26 194 40) ja anturin (snro. 28 300 07). Peitelevyt hankittava erikseen.Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n.12m sivuille ja n.12m eteen.Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m.Käsikäyttöpainikkeet.Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa.Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä.Väri valkoinen RAL9003

Tekniset tiedot

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	muu
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.2 m
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi



Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäällöloaika:	30 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuntainen havainnointikulma:	13...180 °
Valaistustason raja-arvo:	5...500 lx
Leveys:	71 mm
Korkeus:	62.4 mm
Syvyys:	71 mm
Upotussyvyys:	25 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei