

Valonsäädin

Valonsäädin, kiertonuppi, 2-100VA LED,
10-400W muut kuormat, Jussi

Tyyppi: 6523URJGL-214-103

Snro: 2619375

GTIN: 4011395232118

Matala Jussi LED-valonsäädin, sisältää kojeen, keskiölevyn ja yksiosaisen peitelevyn.

LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.

LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-400 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomioitava n. 5% tehohäviö. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta.

Sallitut kuormat:

Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V

Halogeenilamput, 230 V

Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC)

Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC)

Säädettävät energiansäästölamput


Hehkulamput 230 V

Sekakuormien käyttö on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja

Säätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).

Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.

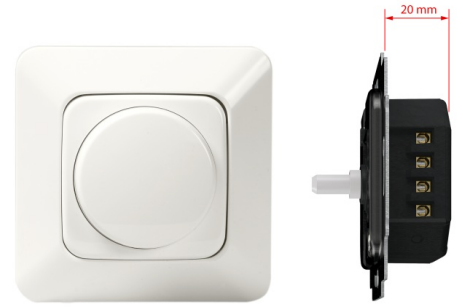

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006512A0346
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/10
----------	------

Yksikkö:	kpl
----------	-----