

Tuloyksikkö KNX

Valvontayksikkö murtohälytykseen, 8-kanavaa, 4 moduulia



Tyyppi: MT/S8.12.2M

Snro: 2815320

GTIN: 4016779711869



12 VDC, 8-silmukkainen valvontakoje, päätevastus silmukassa 2.7 k Ω .
Tilatiedon näyttö LED:llä silmukakohtaisesti. Liittyy väylään
väyläliittimen kautta. Ulkoinen 12 VDC:n jännitesyöttö. Leveys 4
moduulia.

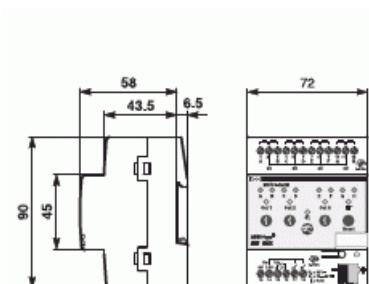

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110110R0011

Pakkaus

Paketti: 1
Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
Muut väyläjärjestelmät: ei ole
Malli / Tyyppi: merkinantoryhmän päätelaite
Asennustapa: DIN-kiskosovitin

Tuotekortti

Valvontayksikkö murtohälytykseen, 8-kanavaa, 4 moduulia



| | |
|------------------------|------|
| Tulojen lukumäärä: | 8 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |