


Vastaanotin Vahti-Jussi®

Vastaanotin Vahti-Jussi® RF, rele 230V,
10AX

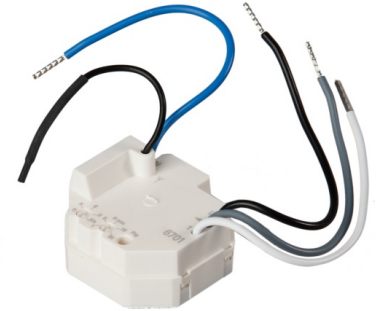

Tyyppi: 6701-101-500

Snro: 2620021

GTIN: 4011395182642



Kuormien kytkemiseen langattomalla ohjauksella

Toiminnot: ON/OFF, ajastin ja tilanneohjaus

Ohjattavissa myös painikkeilla 1461UC-8X, 1466U, 1466UC-8X 1465U,
1465.20 2020/4U-101-(212)

Toimii yhdessä seuraavien laitteiden kanssa:

-Vahti-Jussi 220 RF 6747AGM-XXX-500

-RF-Painikkeet 673X-xxx

-Kaukosäädin 6780-500.

-Ikkuna-anturi 6720-6x.

-YleisanturiFor WaveLINE 6721-xx

-RF-KNX-gateway 6770-500.

Poiskytkentäviive: Säädetävissä 3 sekuntia, 1-5-15 minuuttia.

Voi toimia signaalin toistimena kun tarvitaan laajempaa toiminta-
aluetta koko järjestelmälle.

Varakäyntiaika 14h

3-johdin asennus (N-johdin tarvitaan)

Asennus kojerasiaan

Ohjaavia laitteita enintään 32 kpl

Toimintataajuus: 868 MHz

Kantama vapaassa tilassa noin 100 m

Tilailmaisuus LED-valolla

Käyttöjännite: 230 V~, +10 % / -10 %

Käyttötaajuus: 50 Hz

Lisätulon ohjaus: 230V~

Ulostulo: 1 virrattomana avoin syöttöjännitteeseen 230V~ liitetty

Kuorman tyyppi: resistiivinen, kapasitiivinen tai induktiivinen

Maksimi virta: 10 AX, cos φ0.6

Kuormajännite: 230 V~

Maksimi kuormitus: 2300 VA

Suojausluokka: IP 20

Mitat: 47 mm x 48 mm x 22 mm

asennus syvyys: 25 mm

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006700A0040
--------------	-----------------

Mitat

Mitat:	30x47x48 mm
Paino:	48 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
Tehokerroin (cos ϕ):	0.6
Kytkentävirta:	≤ 10 AX

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 40 °C
------------------	--------------

Värit

Väri:	White
-------	-------

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	868 MHz
Kytkentäaika:	60 sek - 30 min

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Soveltuu impulssipainikkeeksi:	Kyllä
Soveltuu kytkimeksi:	Kyllä
Kotelossa:	Kyllä
Painiketila:	Kyllä
Kytkintila:	Kyllä
Releiden määrä:	1
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Komentojen lukumäärä:	3