


Huonetermostaatti

Huonetermostaatinrunko releellä.
Sisäänrakennettu bluetooth ja FatH
langaton WL

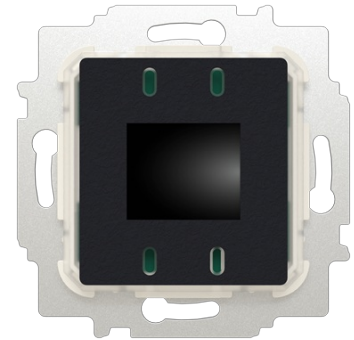

Tyyppi: 62843 U-WL-500

Snro: 2815938

Tuotekoodi: 2CKA006800A3119

GTIN: 4011395323007

IP20

Huonetermostaatinrunko 1kpl relelähtö 230 VAC/16A, ABB-free@home langaton tiedonsiirto (WL), lämmityksen ohjaukseen. Käytetään venttiiliohjaimien ja releiden kanssa. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).

- 3-johdin (230 V) kytkentä (nollajohdin vaaditaan)
- 1kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaa
- Uppoasennus kojerasiaan
- LCD-tilanäyttö
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei



Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Kyllä
Kokoonpano:	käyttöelementti
Asennustapa:	uppoasennus
Paikallisesti säädettävissä:	Kyllä
Varkaus-/ilkeilytasuojauksella:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Ulkoisen anturi:	Ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	29.9 mm