

Kojerasia


Tyyppi: AU4.2

Snro: 1152342

Tuotekoodi: 2TKA00005780

GTIN: 6438199026329

IP44

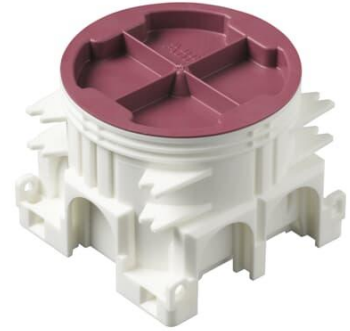

Kojerasia levyseinä-asennuksiin ja betonivaluihin. Rasian korkeus on 58 mm, joten siinä on runsaasti tilaa sähköasennuksille. Rasiassa aikasempaa enemmän ruuvitorneja ja pidemmät kiinnitysruuvit.

Rasiassa on integroidut kipsilevytuet ja kuusi nysäaihiota sivuilla ja kolme pohjassa. Laaja valikoima lisävarusteita, kuten erikokoisia nysä ja korotusrenkaita.

Rasia on yhteensopiva AS4.2- ja AS95-rasiatukien kanssa. Monikäyttöistä AS4.2-lisävarustetta voidaan käyttää vedonpoistonysänä, yhdyskappaleena c/c71 mm rasiayhdistelmissä ja rasiatukena 66 mm runkoon. Voit myös käyttää kahta niistä yhdessä rasiatukena 95 mm runkorakenteissa. 66 - 95 mm:n runkokokoihin suosittelemme AS95 rasiatuen käyttöä.

Rasian kansi on valmistettu kierrätysmateriaalista.

Rasia on valmistettu halogeenivapaasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää standardin IEC/EN60670-1 mukaiset hehkulankatestin vaatimukset (850 °C).

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennustapa:	muu
Muoto:	pyöreä

Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	71 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Sisäsyvyys:	58 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Materiaali:	muovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP44
Suojavaruste:	napsautettava
Erityiskäyttö:	ei ole