

Kosketusnäyttö

Ohjauspaneeli SmartTouch 10", musta lasi, musta teräs kehys


Tyyppi: ST/U10.2.1-825

Snro: 2818970

Tuotekoodi: 2TMA310051B0002

GTIN: 6955891819467

IP20

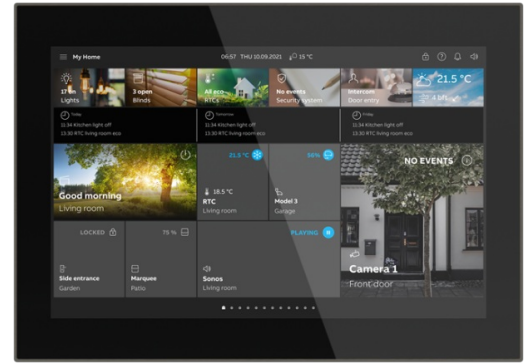

10" ohjauspaneeli nykyaikaisella käyttöliittymällä asuin- ja liikeyrakenneisiin. SmartTouch 10" toimii kolmessa eri järjestelmässä KNX, free@home ja ABB-Welcome yhdistäen automaation ja ovipuhelimen samaan näyttöön.

Toiminnot KNX TP:

- Enintään 450 toimintoa ja 25 sivua, enintään 18 toimintoa/sivu
- Hälytysloki, 80 hälytystuloa
- 30 loogista toimintoa
- 40 ajastusta
- Kotona simulaatio, enintään 20 toimintoa
- Tilanneohjaushallinta, 100 tilannetta, 15 toimintoa/tilanne
- 3 sisäistä termostaattitoimintoa

Toiminnot free@home:

- free@home TP yhteydellä enintään 18 ohjaustoimintoa
- WIFI yhteydellä free@home System Access Point mahdollistaa samat toiminnot näytöllä kuin free@home sovelluksessa

Toiminnot ABB-Welcome ovipuhelimen:

- Videosäyksikkö, Welcome TP
- Näyttö toimii Welcome IP-yhdyskäytävänä WIFI-yhteyden kautta mahdollistaen ovipuhelimen liittämisen ABB-pilvipalveluun

Tekniset tiedot:

- Näyttö: IPS
- Koko: 10"

- Resoluutio: 1280 x 800
- Mitat: leveys 254,6 mm, korkeus 180,2 mm, syvyys 17,5 mm
- Apujännite: 20-32 VDC tai ABB-Welcome järjestelmästä. Virtalähteenä voidaan käyttää esim. CP-D24/2.5
- Asennustavat: Uppoon seinään upotuskotelolla, pintaan seinään pinta-asennuskehyksellä, pöytätelineeseen

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kokoonpano:	käyttöelementti
Malli / Tyyppi:	ohjaus- ja toimintopaneeli
Asennustapa:	uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Väri:	muu
Kotelointiluokka (IP):	IP20